

CAMILLA DE AUXILIO

CAMILLAS DE AUXILIO 6 TN, 10 TN Y 16 a 20 TN


DESCRIPCIÓN:

Camilla deslizante reforzada, la misma es para ser montada en cualquier modelo de chasis camión. De tres cilindros o cuatro (dependiendo la capacidad), comprendiendo tres movimientos uno de inclinación, otro de deslizamiento y el malacate hidráulico, independiente entre sí. Esta construida en chapa plegada soldada eléctricamente con soldadura tipo "MIG" de alambre continuo. El piso es construido en chapa piso anti

deslizable. La batea se desplaza sobre tubos conformados de alta resistencia con guías de patines de grillon que le permiten un desplazamiento suave y silencioso.

El funcionamiento es hidráulico comandado por toma de fuerza y bomba hidráulica a engranajes.

Lavado con desengrasante y fosfati-zante, aplicación de antióxido y luego esmalte poliuretano.

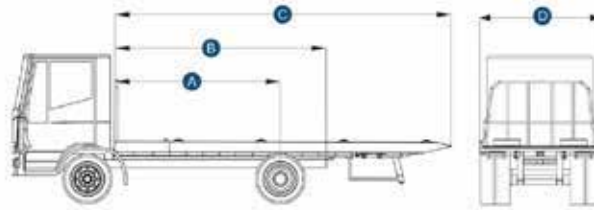

MODELO	A	B	C	D
Camilla 6 TN	3200mm	4000mm	6000mm	2600mm
Camilla 10 TN	4600mm	5600mm	7500mm	2600mm
Camilla de 16 a 20 TN	de doble eje	6500mm	8500mm	2600mm



ACCESORIOS:

Cajón de Herramientas con cerradura. - Tope y carro de ruedas. Cantidad 2. - Lanza de 2 mts. - Porta auxilio. - Anti vuelco con reflector. - Gancho en V con grillete. - Cinta de amarre. Cantidad 2. - Tanque de agua 9 lts. - Pasteca de tiro lateral y doble.

